



■ Popis ventilátoru

Prémiové provedení domovních axiálních ventilátorů pro ventilační vedení o průměru 100 a 125 mm. Ventilátor je vyrobený ze sněhobílé ABS hmoty a disponuje krytím IP45 nebo IP42 dle provedení. Výrobek je vhodný pro všestranné použití do koupelen, toalet, kuchyní a jiných malých až středních místností. Motor ventilátoru je osazen kuličkovými ložisky a pojistkou proti přetížení. Ventilátor je vybavený nastavitelnou regulací otáček v každém provedení.

Ventilátor je určen pro krátké vzduchové rozvody.

■ Klíčové vlastnosti

Vyrobený ze sněhobílé odolné ABS hmoty, která zaručuje snadnou údržbu a vysokou odolnost před mechanickým poškozením.


Motor ventilátoru je osazen kuličkovými ložisky a pojistkou proti přetížení.

Stupeň krytí ventilátoru je IP45 nebo IP42 dle provedení.

Nastavitelná regulace otáček v každém provedení.


Pětiletá záruka.

■ Rozměry

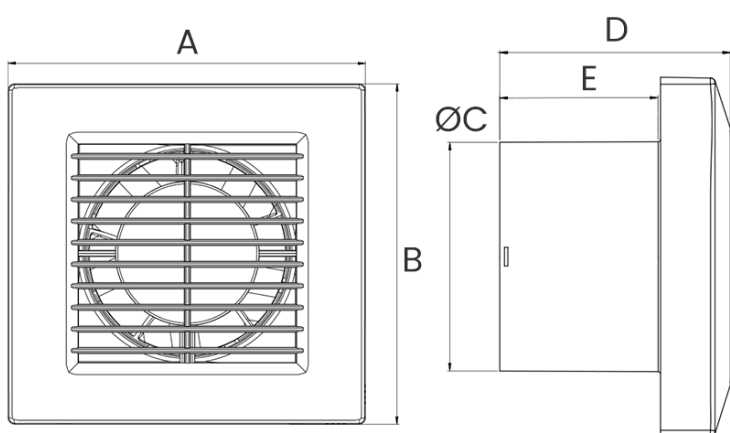

Označení	Rozměry [mm]				
	A	B	ØC	D	E
PRIMO 100	163	155	99	99	69
PRIMO 125	191	178	123	99	69

■ Graf výkonnosti

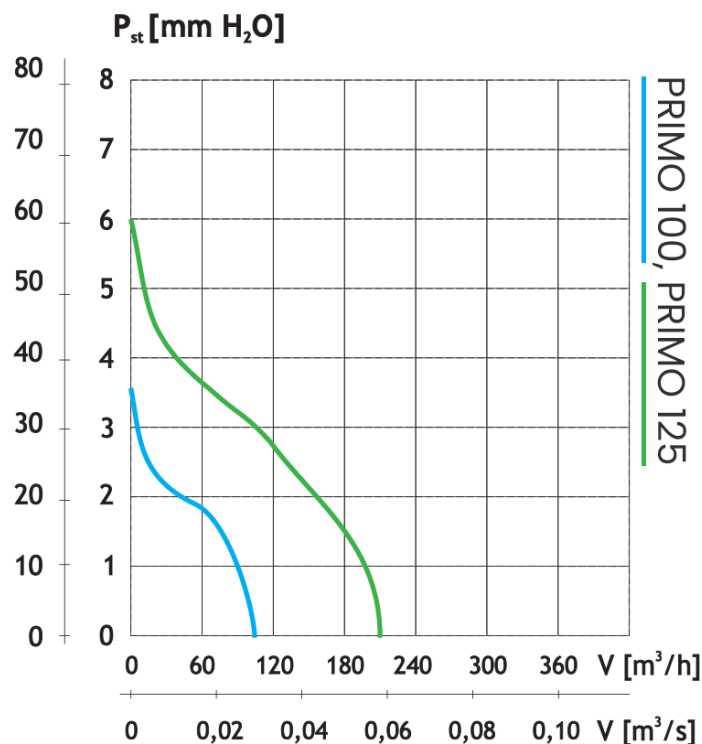

■ Certifikáty a označení



■ Parametry

Označení	Objednací číslo	Průtok vzduchu [m ³ /hod]	Statický tlak [Pa]	Akustický hluk [dB(A) 1m]	Příkon [W]	Napájecí napětí [V/Hz]	Otáčky [min ⁻¹]	Proud [A]	Max. teplota [°C]	Krytí výrobku [IP]	Hmotnost [kg]
PRIMO 100 IP45	12961	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	45	0,73
PRIMO 125 IP45	14773	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	45	0,89
PRIMO 100 T IP45 časový spínač	12962	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	45	0,73
PRIMO 125 T IP45 časový spínač	14774	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	45	0,89
PRIMO 100 H IP42 hygrostat	12963	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	42	0,73
PRIMO 125 H IP42 hygrostat	14772	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	42	0,89
PRIMO 100 A IP45 automatická žaluzie	12964	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	45	0,73
PRIMO 125 A IP45 automatická žaluzie	14522	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	45	0,89
PRIMO 100 AT IP45 aut. žaluzie a čas. spínač	12965	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	45	0,73
PRIMO 125 AT IP45 aut. žaluzie a čas. spínač	14454	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	45	0,89
PRIMO 100 AH IP42 aut. žaluzie a hygrostat	12966	>110	35	39	12	230/50	2450	0,07	40	42	0,73
PRIMO 125 AH IP42 aut. žaluzie a hygrostat	14771	>205	60	38	13	230/50	2450	0,08	40	42	0,89

■ Příslušenství



BDS
zpětná klapka



CM, CMP
mřížka s pevnou žaluzií



CM Z, CMP Z
mřížka se samotížnou žaluzií



KLIMAFLEX
ohebné hliníkové potrubí

